



# 36SI™ Alternador de Servicio Pesado Sin Escobilla

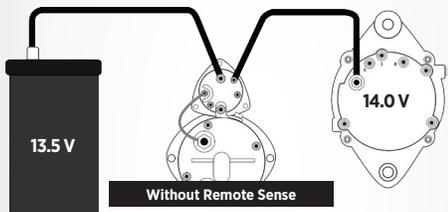

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Ventaja sin escobillas:** menos partes móviles significa menos desgaste y una vida más larga
- **Equipado con Sentido Remoto** que puede reducir el tiempo de carga de la batería en un 50%

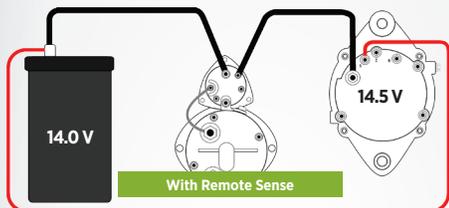

Remote Sense utiliza un segundo cable que lee el voltaje real en la batería. Esto señala al alternador para aumentar su salida para compensar la caída de voltaje, asegurando 14 voltios en la batería. El voltaje apropiado fuerza más corriente en la batería llevándola a un estado completo de carga entre paradas del vehículo.


- **OE aprobado,** asegurando la calidad OE y el rendimiento del mercado de accesorios para los reemplazos
- **Salida superior** producir hasta 170 amperios a la velocidad en carretera y 100 amperios a ralenti
- **Garantía:** Nuevo Servicio: 3 años / 350.000 millas, Completar: 2 años / 250,000 millas (Aplicable a los EE.UU. y Canadá)

**Alta Eficiencia = Ahorro de Combustible**  
**Ir a [delcoremy.com](http://delcoremy.com) a calcule sus ahorros al instalar un 36SI.**

## ESPECIFICACIONES

<b>Salida de rendimiento</b>	12 voltios 170 amperios (100 amperios de marcha en vacío) 24 voltios 105 amperios
<b>Velocidad máxima</b>	10 000rpm continua, 12 000 rpm intermitente
<b>Giro</b>	En el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido inverso
<b>Límites de temperatura</b>	Bajo, de -40 °C (-40 °F); Alto, de 125 °C (257 °F)
<b>Polaridad</b>	Toma a tierra negativa
<b>Montaje</b>	SAE J180 estándar, J180 montaje cuádruple y montaje sobre almohadilla
<b>Eficiencia</b>	68%
<b>Peso</b>	25.4 lbs (11.5 kg)


## CURVAS DE RENDIMIENTO A 12V

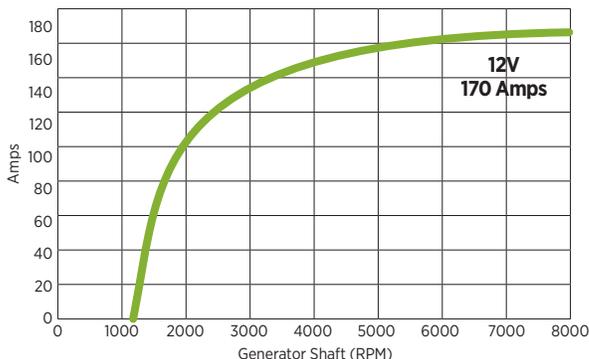

# 36SI™ Alternador de Servicio Pesado Sin Escobilla

**Diseño sin escobillas para mayor vida útil y un rendimiento fiable**

## INSTALACIÓN

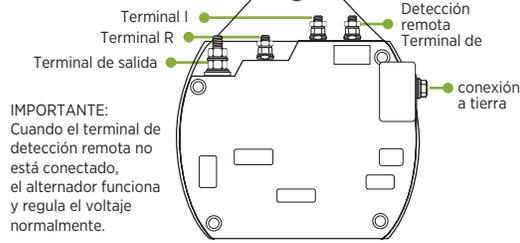

## COMPARACIÓN DIRECTA

Característica	Delco Remy 36SI	Denso 130A
<b>Peso</b>	12,3 kg	10,2 kg
<b>Longitud</b>	263 mm	216 mm
<b>Diámetro</b>	171 mm	156 mm
<b>Sin escobilla</b>	Sí	Sí
<b>Detección remota</b>	Sí	No
<b>Salida a 2000 RPM</b>	97 amperios	85 amperios
<b>Salida a 6000 RPM</b>	170 amperios	137 amperios
<b>Eficiencia pico</b>	68%	59%
<b>J180, de montaje sobre bisagra</b>	Sí	Sí
<b>J180, de montaje cuádruple</b>	Sí	No
<b>Montaje sobre almohadilla</b>	Sí	Sí

## ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN/REEMPLAZO POSVENTA

ACTUALIZACIÓN DE 36SI	35SI equipo original/ New Svc	35SI Reman	36SI equipo original/ New Svc	36SI Reman	36SI HP New Svc	36SI HP Reman	PACCAR	Leece-Neville	Denso
<b>Desde hasta</b> 33SI 35SI 36SI <b>BISAGRA MONTAJE</b> 	8600064	8700000	8600072	8700041	<b>8600126</b>	<b>8700046</b>	D27-6001-0130J	110-800	101211-8050
	19011227	8700005	8600082					110-801	101211-8060
	19011228	8700016	8600197					110-802	101211-8120
	19011229	8700023						110-803	
	19011231	8700024						110-804	
	19011232	8700026						BLD2301	
	19011233	8700028						BLD2302	
	19011248	10459606						BLD2305	
	19011260	10459609						BLD2307	
	19011263	10459612						BLD2308	
19011264									
<b>Desde hasta</b> 34SI 35SI 36SI <b>QUAD MONTAJE</b> 	8600065	8700006	8600071		<b>8600125</b>	<b>8700045</b>			
	19011234	8700003							
	19011244	8700017							
	19011246	8700025							
	19011247	8700027							
	19011249	8700029							
	19011255	10459607							
	19011261	10459610							
	19011265	10459613							
19011266									
<b>Desde hasta</b> 34SI 35SI 36SI <b>PAD MONTAJE</b> 	8600066	8700001	8600015	8700039	<b>8600127</b>	<b>8700047</b>	D27-6001-1030P	110-810	101211-8380
	19011252	8700002	8600060	8700040				110-811	101211-8390
	19011253	8700004	8600073	8700067				110-812	
	19011258	8700007	8600082					110-813	
	19011262	8700018	8600171					110-814	
	19011267	8700030	8600202					110-815	
	19011268	10459608	8600203					110-816	
	19011272	10459611	8600248					BLP2303	
	19011273	10459614	8600252					BLP2304	
	8600244		8600367					BLD2305	
			8600488					BLD2306	
								BLD2309	
								BLD2310	
				BLD2311					
				BLD2312					
36SI 24V Pad Mount Model				<b>8600232</b>					

Nota: Los núcleos 33SI, 34SI, 35SI y 36SI son intercambiables para el crédito básico.

[delcoremy.com](http://delcoremy.com)



BorgWarner Inc.  
600 Corporation Drive  
Pendleton, IN 46064 USA  
Para recibir asistencia técnica,  
llame al 1-800-372-3555

Delco Remy es una marca registrada de General Motors Corporation  
con licencia de BorgWarner PDS (Anderson) L.L.C. | C11126SP | 12-16