




GENUINE PRODUCTS



# 36SI™ 重型交流发电机

高效=燃料经济安装36SI时，请访问  
官网delcoremy.com计算节约度。

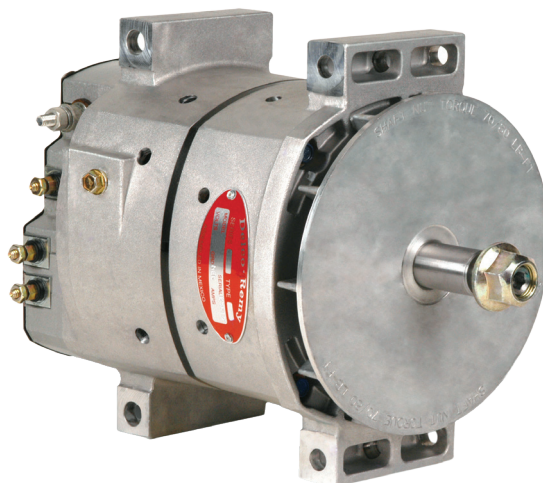

## 特点和优势

- **无刷优点：**运动部件越少，意味着磨损更少、寿命更长
- **配备遥感装置，**可以减少电池充电时间约50%

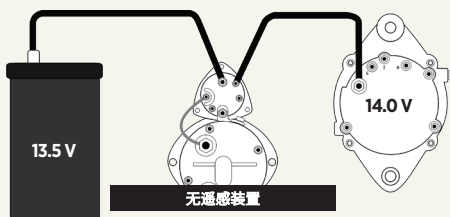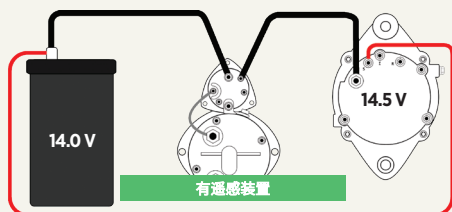


遥感装置，利用第二导线读取电池实际电压。交流发电机为提高其输出以补偿电压下降而发出信号，确保电池电压为14伏。适当的电压迫使更多的电流进入电池，使其在车辆停车之间达到满荷状态。

- **OE认证，**为售后更换确保OE原装设备质量和性能
- **强劲输出，**行驶速度下可产生170安培、怠速时可产生100安培的电流
- **保修：**新服机型：三年/35万英里  
其他：两年/25万英里（仅适用于美国和加拿大）


## 技术参数

性能输出	12伏170安（怠速时100安），24伏105安
最高转速	10,000 转/分（连续流量） 12,000 转/分（间歇流量）
旋转方向	顺时针或逆时针方向
温度额定值	125°C/257°F
安装方式	J180短铰链固定 四侧固定 焊盘安装
效能	68%
重量	25.4 磅/11.5 千克

## 36SI 12 V 功率曲线

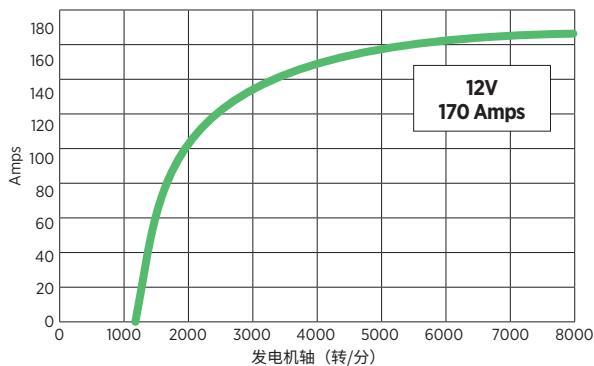


## 36SI 24V 功率曲线

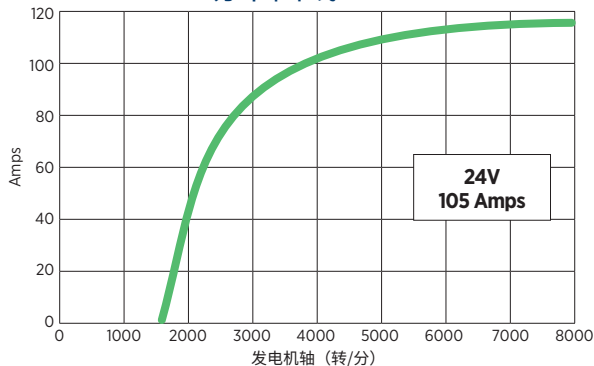

# 36SI™ 重型交流发电机

无刷设计，使用寿命更长，性能更可靠

36SI安装

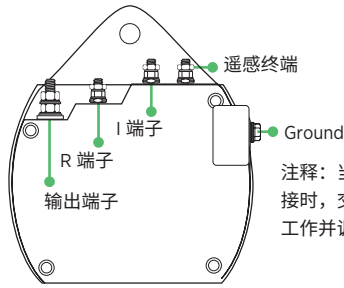




注释：当遥感端子未连接时，交流发电机正常工作并调节电压。

## 竞品对比

特性	Delco Remy 36SI	Denso 130A
重量	12.3千克	10.2千克
长度	263 毫米	216 毫米
直径	171 毫米	156 毫米
无刷	是	是
遥感装置	有	无
2000转/分时的输出	100 安	85 安
6000转/分时的输出	170 安	137 安
能效峰值	68%	59%
J180铰链固定	是	是
四侧固定	是	无
焊盘安装	是	是

## 售后升级/更换策略

36SI UPGRADE	35SI OE/ New Svc	35SI Reman	36SI OE/ New Svc	36SI Reman	36SI HP New Svc	36SI HP Reman	PACCAR	Leece-Neville	Denso
<b>From</b> 33SI 35SI 36SI  HINGE MOUNT 	8600064	8700000	8600072	8700041	8600126	8700046	D27-6001-0130J	110-800	101211-8050
	19011227	8700005	8600082					110-801	101211-8060
	19011228	8700016	8600197					110-802	101211-8120
	19011229	8700023						110-803	
	19011231	8700024						110-804	
	19011232	8700026						BLD2301	
	19011233	8700028						BLD2302	
	19011248	10459606						BLD2305	
	19011260	10459609						BLD2307	
	19011263	10459612						BLD2308	
19011264									
<b>From</b> 34SI 35SI 36SI  QUAD MOUNT 	8600065	8700006	8600071		8600125	8700045			
	19011234	8700003							
	19011244	8700017							
	19011246	8700025							
	19011247	8700027							
	19011249	8700029							
	19011255	10459607							
	19011261	10459610							
	19011265	10459613							
	19011266								
<b>From</b> 34SI 35SI 36SI  PAD MOUNT 	8600066	8700001	8600015	8700039	8600127	8700047	D27-6001-1030P	110-810	101211-8380
	19011252	8700002	8600060	8700040				110-811	101211-8390
	19011253	8700004	8600073	8700067				110-812	
	19011258	8700007	8600082					110-813	
	19011262	8700018	8600171					110-814	
	19011267	8700030	8600202					110-815	
	19011268	10459608	8600203					110-816	
	19011272	10459611	8600248					BLP2303	
	19011273	10459614	8600252					BLP2304	
	8600244		8600367					BLD2305	
			8600488					BLD2306	
								BLD2309	
								BLD2310	
								BLD2311	
				BLD2312					
<b>24V</b>	Pad Mount				8600497				
	Hinge Mount				8600496				

附注：磁芯储备不足时，33SI, 34SI, 35SI以及36SI磁芯是可以互换的。



博格华纳公司  
13975 BorgWarner Drive  
Noblesville, IN 46060 USA  
客户服务或技术援助电话：  
1-800-372-3555

GENUINE PRODUCTS

delcoremy.com

Delco Remy是美国通用汽车公司授权给博格华纳的注册商标

C11126 | 12-22