



GENUINE PRODUCTS

# 150MT™ 重型起动机



超强启动能力  
顶级的耐用性


## 特点和优势

- 最优化的小齿轮转速可提供一流的启动能力
- 高性能电源组提供优化性能，以实现发动机更好地启动，并支持多种改进的车辆电源/电池负载
- 超长使用寿命和曲柄过热保护，可提供更高的可靠性，以满足车辆的新要求
- 改进了机械刚度，可支持新的车辆操作要求
- 保修：四年/不限里程  
(仅适用于美国和加拿大)


## 技术参数

发动机规格	12 V最高支持16升，24 V最高支持18升
旋转方向	顺时针方向（小齿轮端观看）
安装	根据要求，按照SAE 1、SAE 3和客户指定进行安装
齿轮数据	11齿，6-8节距；12齿，8-10节距；12齿，模数3（公制螺纹）
输出功率	12V峰值为7.3kW，24V峰值为9.0kW
重量	14.4千克/31.75磅
直径	115毫米/4.53英寸
重型驱动	软启动电啮合系统 超速离合器
启动转矩与齿轮比	4.3:1

## TORQUE VERSUS SPEED

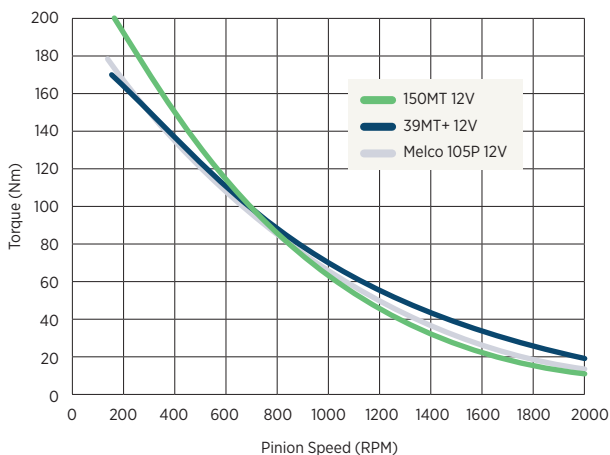

## TORQUE PER AMP

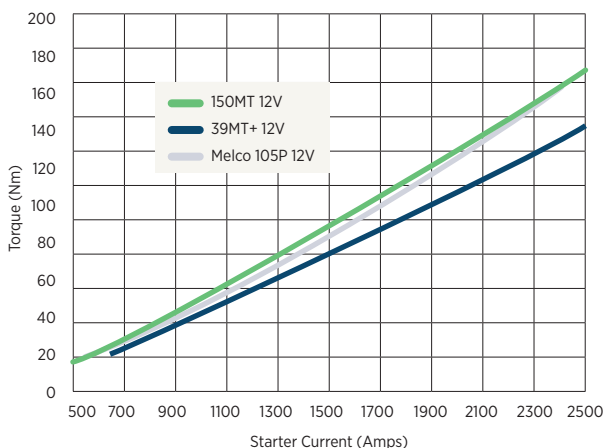

# 150MT™ 重型起动机

适配发动机型号	电压	39MT	150MT	竞品交叉参考
Detroit Diesel Series 60 (S60), CAT C9, C10, C11, C12, C13 & C15, Cummins ISM, M11, N14 & ISX 15, MaxxForce 15, Mack E7	12V	8200308	61014400	PC1479, IN1478, FLO975, FLO777, FLO579, MIB970777, MIB970975, D616005003, D616002004
DD 13/15/16 2016 and newer	12V	61008898	61015900	FLA579, M110613, M110R2613SE
Cummins ISC & ISL, MaxxForce 9, 10, 11 & 13, Paccar PX-8 & PX-9, International DT466, DT530, DT570 & HT570	12V	8200433	61017311	PC1379, PC2679, PC72679, IN1378, IN3179, M110610, M110606, M105302, M105602, 428000-2690, 228000-5311
CAT C12, C13, C15, Cummins ISM, ISX, N14, Detroit S60, Mack E7	24V	8200330	61015901	PV2479, PC83579, MC2378



博格华纳公司  
 600 Corporation Drive,  
 Pendleton, IN 46064 USA  
 客户服务或技术援助电话:  
 1-800-372-3555

GENUINE PRODUCTS

[delcoremy.com](http://delcoremy.com)

Delco Remy是美国通用汽车公司授权给博格华纳的  
 注册商标 | 150MT-起动机 | 2-23