




36SI™

ALTERNADOR DE SERVICIO PESADO SIN ESCOBILLAS


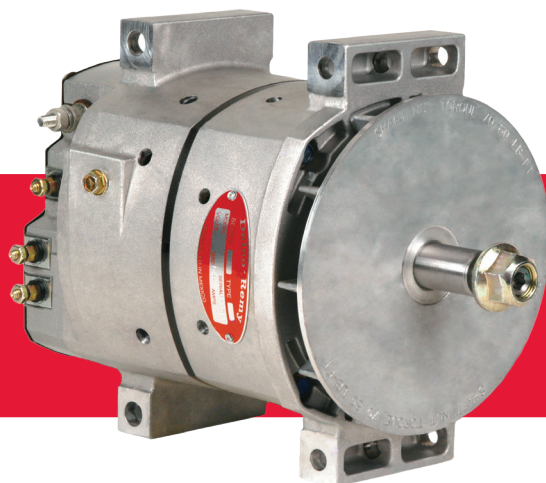


ALTA EFICIENCIA = AHORRO DE COMBUSTIBLE

Ir a delcoremy.com a calcular sus ahorros al instalar un 36SI.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Ventajas de no tener escobillas:** menos partes móviles significa menos desgaste y una vida más larga
- **Remote Sense** reduce hasta un 50% el tiempo de carga de las baterías

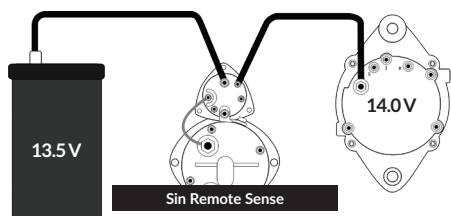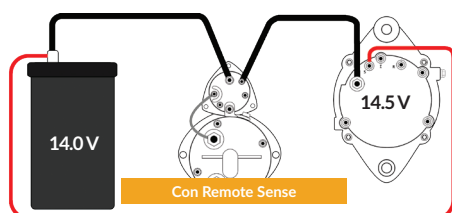


Un segundo cable mide el voltaje real de las baterías y advierte al alternador para que este aumente su salida y compense la caída de voltaje, asegurando 14 volts en la batería. El voltaje apropiado forzará más corriente a la batería llevándola a un estado completo de carga entre paradas del vehículo.

- **Aprobación OE**, asegurando calidad de equipo original y el rendimiento para el mercado de repuesto
- **Salida superior** produce hasta 170 amperios velocidad en carretera y 100 amperios a ralentí
- **Garantía:** Nuevo Servicio: 3 años / 560,000 Km.


ESPECIFICACIONES

Salida de rendimiento	12 voltios 170 amperios (100 amperios en ralentí) 24 voltios 105 amperios
Velocidad máxima	10 000rpm continua, 12 000 rpm intermitente
Giro	En el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido inverso
Limites de temperatura	Bajo, de -40 °C (-40 °F); Alto, de 125 °C (257 °F)
Polaridad	Negativo a tierra
Montaje	SAE J180 estándar, J180 montaje cuádruple y montaje pad
Eficiencia	68%
Peso	25.4 lbs (11.5 kg)

CURVAS DE RENDIMIENTO A 12V

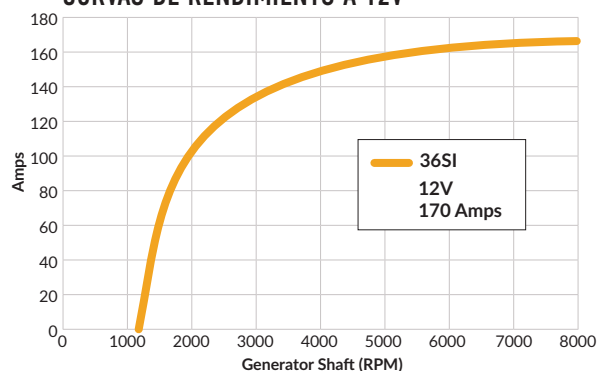


CURVAS DE RENDIMIENTO A 24V

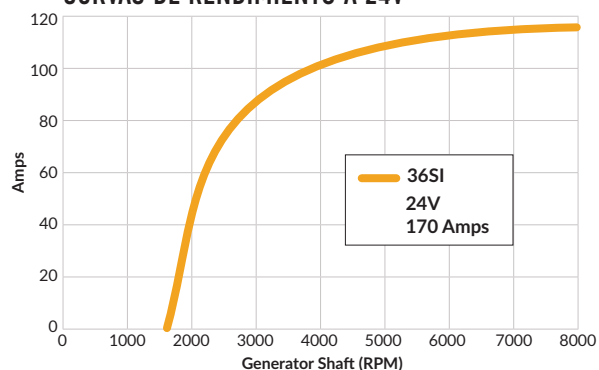

36SI™ ALTERNADOR DE SERVICIO PESADO SIN ESCOBILLAS

INSTALACIÓN



IMPORTANTE: Cuando la terminal Remote Sense no está conectado, el alternador funciona y regula el voltaje normalmente.

COMPARACIÓN DIRECTA

CARACTERÍSTICA	DELCO REMY 36SI	DENSO 130A
Peso	12,3 kg	10,2 kg
Longitud	263 mm	216 mm
Diámetro	171 mm	156 mm
Sin escobilla	Sí	Sí
Remote Sense	Sí	No
Salida a 2000 RPM	100 amperios	85 amperios
Salida a 6000 RPM	170 amperios	137 amperios
Eficiencia	68%	59%
SAE J180	Sí	Sí
SAE J180 Cuádruple	Sí	No
Montaje PAD	Sí	Sí

ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN/REEMPLAZO POSVENTA

ACTUALIZACIÓN A 36SI	35SI EQUIPO ORIGINAL/NUEVO DE SERVICIO	35SI REMAN	36SI EQUIPO ORIGINAL/NUEVO DE SERVICIO	36SI REMAN	36SI HP NUEVO DE SERVICIO	36SI HP REMAN	PACCAR	LEECE- NEVILLE	DENSO
De 33SI 35SI 36SI SAE180 CORTO	8600064	8700000	8600072	8700041	8600126	8700046 61011313*	D27-6001-0130J	110-800	101211-8050
	19011227	8700005	8600082				110-801	101211-8060	
	19011228	8700016	8600197				110-802	101211-8120	
	19011229	8700023					110-803		
	19011231	8700024					110-804		
	19011232	8700026					BLD2301		
	19011233	8700028					BLD2302		
	19011248	10459606					BLD2305		
	19011260	10459609					BLD2307		
	19011263	10459612					BLD2308		
	19011264								
De 34SI 35SI 36SI SAE J180 QUAD	8600065	8700006	8600071		8600125	8700045			
	19011234	8700003							
	19011244	8700017							
	19011246	8700025							
	19011247	8700027							
	19011249	8700029							
	19011255	10459607							
	19011261	10459610							
	19011265	10459613							
	19011266								
De 34SI 35SI 36SI PAD	8600066	8700001	8600015	8700039	8600127	8700047 61011312*	D27-6001-1030P	110-810	101211-8380
	19011252	8700002	8600060	8700040			110-811	101211-8390	
	19011253	8700004	8600073	8700067			110-812		
	19011258	8700007	8600082				110-813		
	19011262	8700018	8600171				110-814		
	19011267	8700030	8600202				110-815		
	19011268	10459608	8600203				110-816		
	19011272	10459611	8600248				BLP2303		
	19011273	10459614	8600252				BLP2304		
	8600244		8600367				BLD2305		
			8600488				BLD2306		
							BLD2309		
							BLD2310		
							BLD2311		
							BLD2312		
	24V	Montaje PAD					8600497	Nota: Los cores 33SI, 34SI, 35SI, y 36SI son intercambiables para el crédito. Números de parte reman con * pertenecen al programa reman sin core a cambio.	
Hinge Mount				8600496					



® Para Servicio al Cliente o Asistencia Técnica
USA: 800-372-0222
México: 800 000 7378

09 | 2024
DEL COREMY.COM